

Betonmischer SM 145 S

- pulverbeschichtete Konstruktion mit speziell geformten Mischrechen
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Multirastsystem
- Zahnkranz und Antriebsritzeln aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff



DGUV
geprüft




SM 145 S

Ausstattung:

- robuste, pulverbeschichtete Konstruktion
- speziell geformte Mischrechen für gute Mischergebnisse
- ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Multirastsystem für die Mischtrommel Verstellung
- Antriebsritzel und Zahnkranz aus abriebfestem Grauguss
- strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit integrierter Schalter-Stecker-Kombination
- Kunststoffräder für einen einfachen Transport



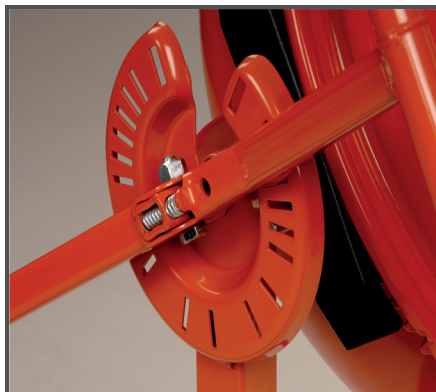

Strahlwassergeschütztes Motorhaus aus schlagfestem Kunststoff mit Schalter-Stecker-Kombination.



Ergonomisches und leichtgängiges Handrad mit Multirastsystem für die Mischtrommel Verstellung.



Hohe Lebenserwartung dank Pulverbeschichtung sowie abriebfestem Grauguss beim Zahnkranz und Antriebsritzel.

Betonmischer		SM 145 S		Logistische Daten	
Elektromotor	230 V~ 50 Hz (Wechselstrom)	400 V3~ 50 Hz (Drehstrom)		REF	03401202
Leistung P ₁	500 W	550 W		📦	1200 x 800 x 1500 mm + EP
Trommelfüllung ca.	140 Liter			📦 [VE 1]	61,5 kg + EP
Räder	Kunststoff Ø 240 mm			 4 1006004 031015	
Abmessungen	1320 x 715 x 1330 mm			REF	
Schutzklasse	II			03402202	
Schutzart	IP45			📦	
Schalleistungspegel L _{WA}	88,4 dB(A)			1200 x 800 x 1500 mm + EP	
Handrad mit Multirastscheibe	✓			📦 [VE 1]	
Zahnkranz & Antriebsritzel aus Grauguss	✓			61,5 kg + EP	
Gewicht ca. (N.W.)	61,5 kg			 4 1006004 032012	
Artikel-Nr.	03401202 03402202				



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de