

Baukreissäge CPFL 450 & CPFL 500


- robuste Konstruktion mit Vollverzinkung
- leistungsstarke Drehstrommotoren mit Bremseinrichtung
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung



CPFL 450 & CPFL 500

Ausstattung:

- Sicherheitsschutzhaube aus zerspanbarem Material
- Ø 450 mm (CPFL 450) oder Ø 500 mm (CPFL 500)
- Hartmetall-Sägeblatt mit Entspannungsschlitz
- leistungsstarke Drehstrommotoren mit Bremseinrichtung
- Motorschutzschalter - schützt den Motor vor Überlastung
- Nullspannungsauslöser - verhindert ein unkontrolliertes Anlaufen der Säge nach einem Stromausfall
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender bei Drehstrom
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium-Anschlagleiste
- vollverzinktes Metallgestell mit Verstärkungstreben
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- große, klappbare Tischverlängerung
- Späneabsauganschluss
- 2 Kranösen
- inkl. Schiebstock und Schiebegriff

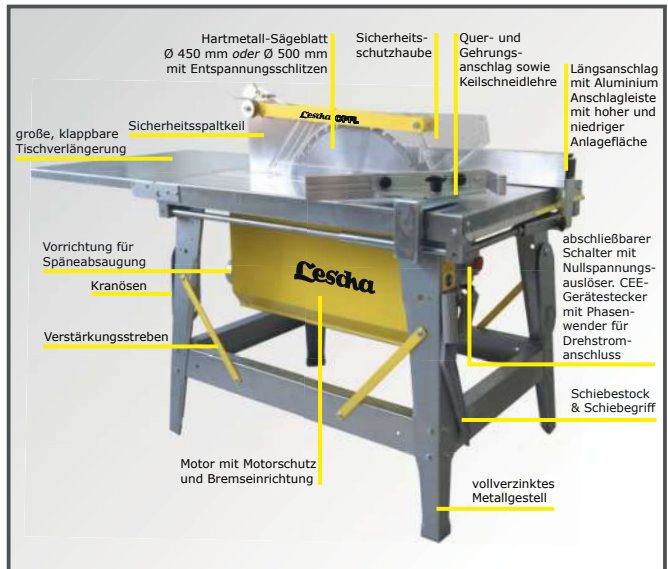

Für größere Werkstücke ist der gleitlagergeführte Quer- & Längsanschlag, wie auch die Tischverlängerung, auf- und abklappbar.



Das robuste, vollverzinkte Metallgestell mit Verstärkungstreben und Kranösen ist besonders für den rauen Baustellen-einsatz konzipiert worden.



Präzises Arbeiten dank Quer- & Gehrungsanschlag mit Keilschneidlehre sowie Längsanschlag mit verstellbarer Aluminium-Anschlagleiste.

Baukreissäge	CPFL 450	CPFL 500	Logistische Daten
Drehstrommotor mit Bremse	400 V3~ 50 Hz	400 V3~ 50 Hz	[REF] 303172
Aufnahmeleistung P ₁	5000 W	6100 W	[Box] 1200 x 800 x 1130 mm + EP
Abgabeleistung P ₂	4000 W	5000 W	[Bottle] [VE 1] 112 kg + EP
Motordrehzahl	2835 min ⁻¹	2820 min ⁻¹	[Box] 1200 x 800 x 2100 mm + EP
Absicherung (träge)	16 A	20 A	[Bottle] [VE 2] 224 kg + EP
Hartmetall-Sägeblatt	Ø450 x 2,8/3,8 x Ø30 mm	Ø500 x 2,8/4,0 x Ø30 mm	[Barcode] 4 260182 1071014
Zähnezahl	40	36	
Schnitthöhe	ca. 150 mm	ca. 175 mm	
Quer- und Gehrungsanschlag	0° - 45°	0° - 45°	
Tischverlängerung	720 x 750 mm	720 x 750 mm	
Tisch / Höhe	1050 x 750 mm / 850 mm	1050 x 750 mm / 850 mm	[REF] 303182
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz L _{PA}	98,5 dB (A); K=4,0 dB (A)	98,5 dB (A); K=4,0 dB (A)	[Box] 1200 x 800 x 1130 mm + EP
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA}	114 dB (A); K=4,0 dB (A)	114 dB (A); K=4,0 dB (A)	[Bottle] [VE 1] 116 kg + EP
CEE-Gerätestecker mit Phasenwender	✓	✓	[Box] 1200 x 800 x 2100 mm + EP
Motorschutzschalter & Nullspannungsauslöser	✓	✓	[Bottle] [VE 2] 232 kg + EP
Längsanschlag & Kranösen	✓	✓	[Barcode] 4 260182 1071021
Späneabsaugvorrichtung	✓	✓	
inkl. Schiebstock und Schiebegriff	✓	✓	
Gewicht ca. (N.W.)	112 kg	116 kg	
Artikel-Nr.	303172	303182	



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
 www.lescha-atika.de