

# E3200 230V 50HZ

Energie zum fairen Preis.



Profi Stromerzeuger Standard. Pramac bietet mit diesem Stromerzeuger Hochleistungskomponenten zum Einstiegspreis. Leistungsstarker und robuster Generator, einfach in der Handhabung, jederzeit schnell einsetzbar.

## Hauptmerkmale

Frequenz	Hz	50
Spannung	V	230
Leistungsfaktor	cos $\phi$	0.9
Phasen		1

## Leistungsbemessung

Notstromleistung ESP	kVA	2.9
Notstromleistung ESP	kW	2.6
Dauerleistung COP	kVA	2.5
Dauerleistung COP	kW	2.2

## Leistungsbezeichnungen (ISO8528)

**ESP** - Emergency Standby Power: Ist die maximale Leistung, die während einer variablen Leistungssequenz unter den angegebenen Bedingungen verfügbar ist und die ein Stromaggregat im Falle eines Stromausfalls oder unter Testbedingungen für bis zu 200 h pro Jahr liefern kann. Wartungsintervalle und sonstige Prüfungen/Verfahren, sind gemäß den Herstellerangaben durchzuführen. Die Durchschnittsleistung über 24 Betriebsstunden darf 70% der ESP-Leistung nicht überschreiten

**COP** - Aggregat-Dauerleistung: Aggregat Dauerleistung ist die Leistung, die ein Stromerzeugungsaggregat bei unbegrenzter Betriebsstunden zahl pro Jahr zwischen den erforderlichen Wartungsintervallen unter den angegebenen Umgebungsbedingungen abgeben kann. Dabei sind die Wartungsarbeiten nach den Vorschriften der Hersteller durchzuführen.

### Motorspezifikationen

Motor Hersteller		Honda
Modell		GX160
Motor Kühlsystem		Luft
Hubraum	cm <sup>3</sup>	163
Ansaugung		Normal
Nenn Drehzahl	U/min	3000
Drehzahlregler		Mechanisch
Kraftstoff		Benzin
Ölmenge	l	0.6
Anlass System		Handstart



### Generator Spezifikationen

Typ		Bürstenlos
Klasse		H
IP Schutzklasse		23
Pole		2
Frequenz	Hz	50
Spannungstoleranz	% +5; -10 (cosφ1)	
Spannungsregelsystem		Kondensator

### Maßangaben

Länge	(L) mm	640
Breite	(W) mm	458
Höhe	(H) mm	400
Leergewicht	Kg	38
Tankinhalt	l	3.1

### Autonomie

Kraftstoffverbrauch bei 75% Last	l/h	0.88
Kraftstoffverbrauch bei 100% Last	l/h	1.17
Laufzeit bei 75% Last	h	3.52
Laufzeit bei 100 % Last	h	2.65

### Schallpegel

Garantierter Schallpegel (LWA)	dB(A)	94
Schalldruckpegel in 7m	dB(A)	66

## STROMERZEUGER SCHALTAFELN

### STEUERUNG:

- Motorschalter AUS-EIN
- Handstart
- Benzinhahn

### ABSICHERUNG:

- Thermo- Magnetschutzschalter
- Ölüberwachung

### STECKDOSEN

SCHUKO 230V 16A IP54

2

## ERGÄNZUNGEN KONTROLLE (Verfügbar, wenn bestellt)


### STROMERZEUGER ZUBEHÖR (nur bei Bestellung möglich)

#### DPP + HM

zusätzlicher Schutz:

FI-Schutzschalter 30mA

Sicherungen - Betriebsstundenzähler

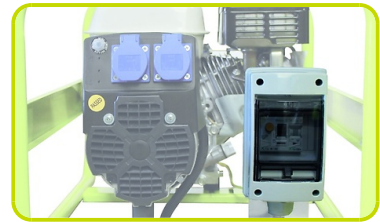

RADSATZ

- mit festen Griffen
- mit Klappgriffen

