



TRANSPORTBÄNDER

Modulierbar, je nach Typologie,
in Länge (3,4,5,6,7 und 8 Meter)
und Breite (250, 300, 400 und 500 mm), in
der Hydraulikversion verfügbar,
ein- oder dreiphasiger Motor,
auch Möglichkeit von Teleskopband; robuste
und elastische Einheiten,
um allen Erwartungen der Nutzer
entsprechen zu können.

VORTEILE

Robust und widerstandsfähig

ideal zur Erleichterung der Arbeit und um Transportrisikos des Holzes zu reduzieren

Solide und flexibel

sie können verschiedensten produktiven Anforderungen angepasst werden

TRANSPORT BÄNDER NT300 – NT400

OPTIONAL

Die Maschinen NT300 und NT400 können mit doppeltem Antrieb ausgestattet sein; hydraulisch und elektrisch, und mit Wagen Rädern für die Straßenfahrt



Schutzgitter für das zu bearbeitende Holz

NEUHEIT 2014
Wagen mit Windenkupplung
Um die Höheneinstellung durchführen zu können; exakt Angleichung an die Maschine

Transportband in PVC oder Gummi Innere Breite 300mm bis 400mm

Transportwagen komplett verschraubt

Aufpumpbare Räder auf Lager Durchmesser 360mm


Schutzverstreben 150mm

Zuladetrichter für den Transport komplett abmontierbar

Hydraulische oder elektrische Betätigung

robot

MINIMALE UND MAXIMALE HÖHENEINSTELLUNG JE NACH BANDLÄNGE

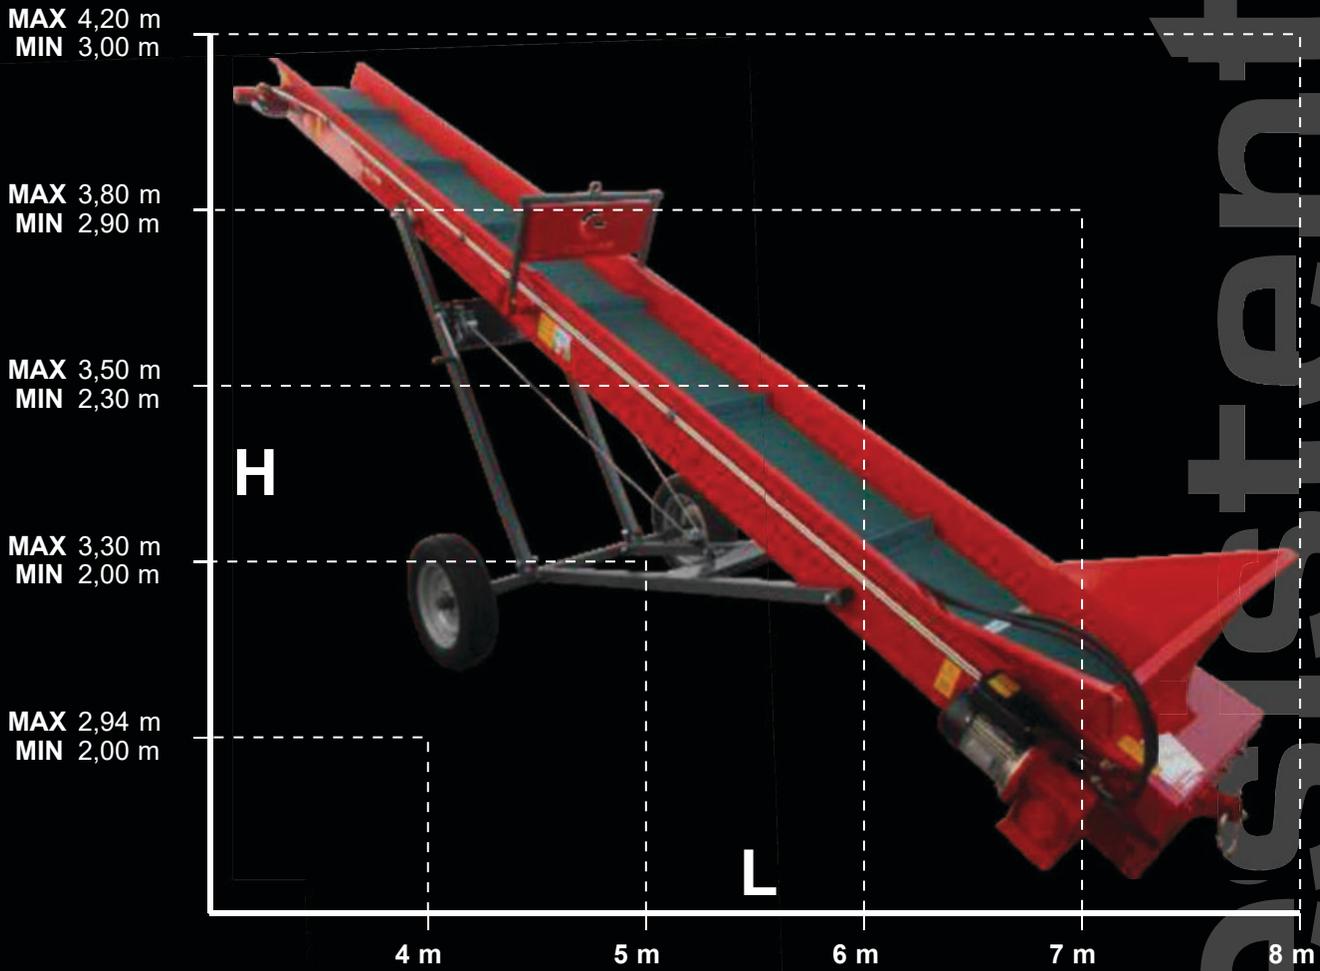

BÄNDER

ART.COD. GEWICHT	MODELL Gesamtbreite	GEWICHT	Gesamtbreite	ART.COD.	MODELL
304.301 P.I. 304.302 E.M. 304.303 E.T.	NT4/300	200 Kg	1500mm	304.401 P.I. 304.402 E.M. 304.403 E.T.	NT4/400 215 Kg 1500mm
305.301 P.I. 305.302 E.M. 305.303 E.T.	NT5/300	220 Kg	"	305.401 P.I. 305.402 E.M. 305.403 E.T.	NT5/400 250 Kg "
306.301 P.I. 306.302 E.M. 306.303 E.T.	NT6/300	240 Kg	"	306.401 P.I. 306.402 E.M. 306.403 E.T.	NT6/400 290 Kg "
307.301 P.I. 307.302 E.M. 307.303 E.T.	NT7/300	265 kg	"	307.401 P.I. 307.402 E.M. 307.403 E.T.	NT7/400 320 Kg "
308.301 P.I. 308.302 E.M. 308.303 E.T.	NT8/300	300 Kg	"	308.401 P.I. 308.402 E.M. 308.403 E.T.	NT8/400 360 Kg "

Steuer für den
Transport abmontierbar

TRANSPORTBÄNDER NT600

PROFESSIONELL

solide


Dies sind die robustesten Transportbänder von Collino; entwickelt mit einem höhenverstellbaren Teleskopwagen und mit aufpumpbaren Rädern für den Straßentransport. Besonders geeignete Maschine für die Profis auf dem Forstsektor.



ART.COD.	MODELL	Min. Höhe	Max. Höhe	Min. Höhe mm	GEWICHT	hydr.Bet.	EINPH.BET.	WAGEN	RÄDER	STEUER
305.601 P.I. 305.602 E.M. 305.603 E.T.	NT5/600 I/E.M./E.T.	mt. 2,27	mt. 3,45	mt. 1,75	290 Kg	Hydr. Mot. 200	MOT.2PS Einh. oder dreiph.	Teleskopisch	Ø165 mit 13 Naben	mit zus. Vorr.
306.601 P.I. 306.602 E.M. 306.603 E.T.	NT6/600 I/E.M./E.T.	mt. 2,50	mt. 3,80	mt. 1,75	330 Kg	"	"	"	"	"
307.601 P.I. 307.602 E.M. 307.603 E.T.	NT7/600 I/E.M./E.T.	mt. 2,60	mt. 4,00	mt. 1,75	370 Kg	"	"	"	"	"
308.601 P.I. 308.602 E.M. 308.603 E.T.	NT8/600 I/E.M./E.T.	mt. 2,86	mt. 4,34	mt. 1,75	420 Kg	"	"	"	"	"

TELESKOPISCHE TRANSPORTBÄNDER MIT WAGEN

Transportband mit praktischem und kompaktem Wagen, wenn Platzprobleme vorliegen; zur Hälfte zusammenklappbar.



Transportband in PVC
oder Gummi Innere Breite
350mm bis 400mm

Verschluss des
Teleskopbandes mittels
Windenkupplung

Mechanische FüÙe zur
Höheneinstellung

Schutzverstrebung
Höhe 150mm

Aufpumpbare Räder
Äußere Breite
1150mm

Abmontierbarer
Ladetrichter

Motor mit hydraulischer
oder elektrischer Betätigung

Lenkbare Räder mit Bremse
Unter Trichter

BÄNDER

modular

Konrad Hog Werksvertretungen GmbH

Feldbergstrasse 37 • D-79822 Titisee-Neustadt

Tel: 07651-92140 • Fax: 07651-92140 • info@hoggmbh.de • www.hoggmbh.de

HOG
WERKSVERTRETUNGEN I GMBH