

STM 350-1200PRO


PROFI-Steintrennmaschine

PRODUKT-INFORMATION

Technische Daten

STM 350-1200PRO

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Betriebsspannung | 230 V / 50 Hz |
| Motorleistung | 2,0 kW |
| Leerlaufdrehzahl | 2500 U/min |
| Betriebsstrom | 16 A |
| Schutzklasse | IP 54 |
| Abmessungen (L x B x H) | 1460 x 770 x 1500 mm |
| Tischgröße | 1150 x 510 mm |
| Diamantscheibe, segmentiert | Ø 350 x 30 mm |
| Arbeitshöchstgeschwindigkeit | 80 m/s |
| Max. Schnitttiefe | 107 mm |
| Max. Schnittlänge | 1200 mm |
| Neigungswinkel | 0 – 45° |
| Wasserwanne, Volumen | 32,0 l |
| Schalldruckpegel LPA | 72 dB(A) |
| Schallleistungspegel LWA | 85 dB(A) |
| Gewicht (nto/bto) | 129 / 151 kg |
| Verpackungsmaße (L/B/H) | 1600 / 750 / 800 mm |

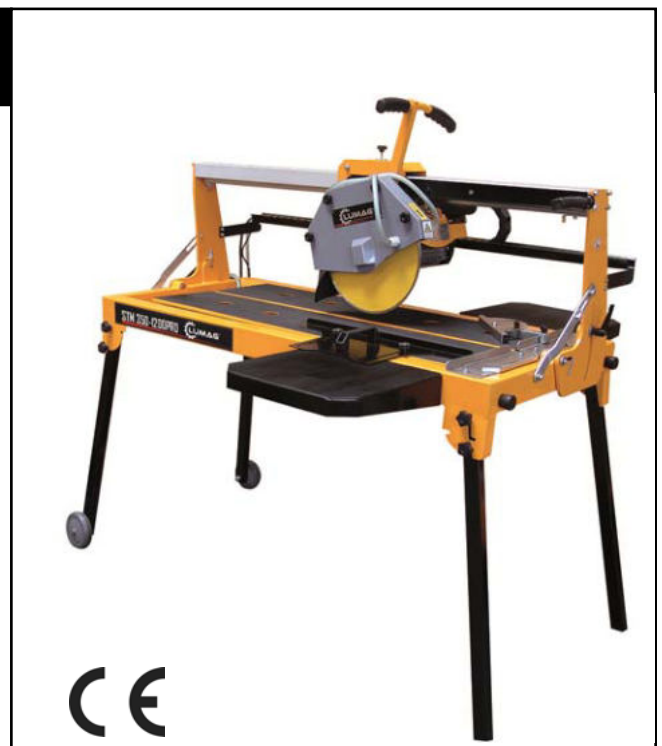

Art. Nr.: STM3501200PRO

EAN: 40 47424 00987 1

Ausstattungsmerkmale:

Die besonders robuste Steintrennmaschine STM350-1200PRO ist vielseitig einsetzbar, geeignet für das Schneiden von Feinsteinzeug, Granit, Klinker, Marmor, Terrazzo, Naturstein und Betonstein.

- Ausgestattet mit einer max. Schnittlänge von 1200 mm, speziell für großformatige Werkstücke
- Als Brückenkopfsäge konzipiert, verfügt die STM 350-1200PRO über eine schwenkbare Schneidbrücke für optimale Gehrungsschnitte von 0° bis 45° und einen abnehmbaren Kopf für Kappschnitte
- Robuster Rahmen mit Metallwanne und wartungsfreier Tauchpumpe zur Kühlwasserförderung
- Bequemer und leichter Transport dank Transporträder und Handgriffe (einziehbar), klappbare Standfüße
- Inkl. segmentierter Diamant-Trennscheibe Ø 350 x 30 mm für Nassschnitt

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang):

Diamant-TS segm. Ø 350x30mm (Art. Nr. DS350S, EAN: 40 47424 00091 5)

Diamant-TS geschl. Ø 350x30mm (Art. Nr. DS350G, EAN: 40 47424 00092 2)

Diamant-TS TURBO Ø 350x30mm (Art. Nr. DS350T, EAN: 40 47424 00093 9)

LUMAG GmbH behält sich vor, ohne vorherige Ankündigung technische / optische Änderungen der Produkte vorzunehmen. Erstellt am: 05.12.2018 / Geändert: 11.11.2019