



BIOJACK® 300



BAUMSCHERE 4 in 1

Entasten, Schneiden, Sammeln & Laden


- ✓ Forwarder, Forstanhänger, Lastwagen, Traktor, Bagger 8-15 t
- ✓ Robuste Struktur
- ✓ Schneller Schnitt, Ø25-30 cm
- ✓ Niedriger Stumpf

 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | www.biojack.fi
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi



Tiltfunktion an Kränen
Entastungsgreifer als Standard
Nur 2 Hydraulikschläuche

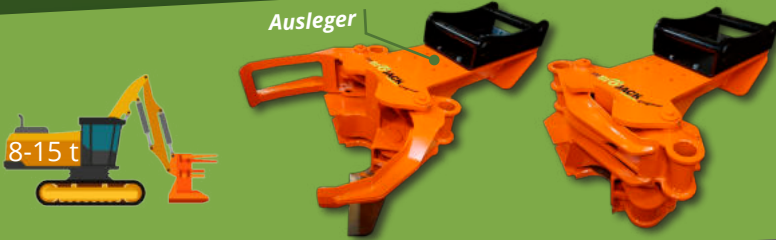

Baggeranbau
mit Rotator!



Der **Biojack 300** ist ein robuster und wendiger Greifer, der für raue Bedingungen entwickelt wurde. Einfach und schnell an einem Kran, an LKWs, Traktoren, Forstanhängern oder Baggern zu installieren. Der Greifer hält den Baum fest, bevor der Schnitt beginnt, maximale Sicherheit neben Stromleitungen. Die Benutzerfreundlichkeit macht es besonders. Es bewegt sich reibungslos durch die Bäume, und dank seiner vielfältigen Funktionen, es kann ohne Änderung sowohl zum **Schneiden** als auch zum **Laden** verwendet werden. Die Baumschere ist serienmäßig mit **Entastungsgreifer** ausgestattet.

Arbeitszyklus: Drücken Sie den Hydraulikbefehl, der Greifer greift nach einem Baum, das Messer schneidet, der Tilt fällt den Baum ab. Dann verwenden Sie den Greifer zum Sortieren und Beladen, einfach so!

Biojack-Greifer sind langlebig und robust, von Nummek in Finnland aus hochwertigen Materialien hergestellt. Alle unsere Produkte sind benutzerfreundlich, einfach und schnell instinktiv zu bedienen, und können an Ihre Bedürfnisse angepasst werden, sodass Sie sich ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

| | KRANANBAU | BAGGERANBAU |
|---|---|--|
| Gewicht | 300 kg | Ausleger 300 kg BA90 330 kg |
| Schnittdurchmesser max (Skandinavisches Hartholz-Weichholz) | 250-300 mm | 250-300 mm |
| Schnittmodus | Messer Hardox 500 | Messer High Tensile Steel |
| Ölfluss | 60-100 L/min | 60-100 L/min |
| Betriebsdruck | 200-250 bar | 200-250 bar |
| Gegendruck max | 20-30 bar | 20-30 bar |
| Greiföffnung | 775 mm | 775 mm |
| Greifertyp | Entastungsgreifer als Standard | Entastungsgreifer als Standard |
| Absperrventil | Messer Tilt | Ausleger: nein BA90: Messer |
| Höhe in Fällposition | 600 mm | 600 mm |
| Verbindung | Flansch ø173 mm | Ausleger oder BA90 |
| Hydraulikanschlüsse | 1/2" (2 Schläuche, Druck und Rücklauf) | 1/2" (2 Schläuche, Druck und Rücklauf) |
| Basismaschinen | Traktor, LKW, Forstanhänger, Forwarder | Bagger 8-15 t, Teleskoplader |
| Optionen | Rotatoradapter Reisiggreifer 4-Finger E-Paket, Sammelgreifer Drahtlose Steuerung für das E-Paket | Ausleger BA90 (für Rotator) Rotator CPR9 oder CPR15 Kupplungsbox Reisiggreifer 4-Finger E-Paket, Sammelgreifer Drahtlose Steuerung für das E-Paket EG-Paket, oberer sekundärer Greifer Schnellwechsler |

   www.biojack.fi



 **MADE IN FINLAND**

Biojack Oy | www.biojack.fi
Valimotie 1, FI-25500 Perniö | info@biojack.fi