

Reversierbare Rüttelplatte RPX 59/75




- robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer trotz hartem Einsatz
- mit leistungsstarkem HONDA Benzin- oder HATZ Diesel Motor erhältlich
- hohe Verdichtungskraft für eine schnelle und tiefe Verdichtung
- Gashebel direkt am Bediengriff, komfortabel für den Bediener
- inklusive 2x 125 mm Grundplattenverbreiterungen



RPX 59/75

Ausstattung:

- erhältlich mit leistungsstarkem HONDA Benzin- oder HATZ Diesel Motor
- HATZ Dieselmotor mit und ohne Elektrostarter erhältlich
- abgewinkelte Grundplatte für eine hervorragende Steigfähigkeit und Fahrgeschwindigkeit
- geringe Vibration am Bediengriff, sicher für den Bediener auch bei längerem Gebrauch
- hohe Verdichtungskraft für eine schnelle & tiefe Verdichtung
- digitaler Betriebsstundenzähler serienmäßig
- Bediengriff mit zusätzlichem starrem Griff für eine bessere Handhabung und Manövrierfähigkeit sowie geringere Stoßbelastungen
- leistungsstarke Batterie (HATZ Diesel Elektrostarter Modell)
- Zyklon-Luftfilter serienmäßig (HONDA Benzin Modell)
- speziell für den Vermietungsmarkt entwickelt
- *1 inklusive 2x 125 mm Grundplattenverbreiterungen

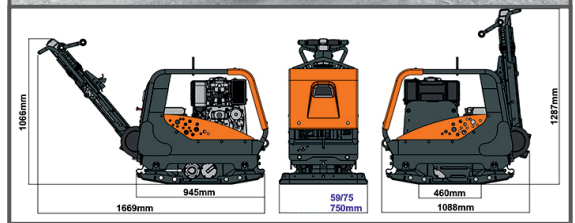

Fester Zusatzgriff für eine bessere Handhabung und Manövrierfähigkeit. Gashebel direkt am Bediengriff, komfortabel für den Bediener.



Elektrischer Start mit Schlüsselzündung & LED Warnlampe (HATZ Diesel Elektrostarter Modell) sowie digitaler Betriebsstundenzähler serienmäßig (alle Modelle).



Inklusive 2x 125 mm Grundplattenverbreiterungen

Rüttelplatte	RPX 59/75	RPX 59/75D	RPX 59/75DE
Motor	HONDA GX390	HATZ 1D50	HATZ 1D50
Kraftstoff	Benzin	Diesel	Diesel
Leistung	9,4 HP / 7,0 kW	10,7 HP / 7,9 kW	10,7 HP / 7,9 kW
Elektrostarter	✗	✗	✓
Statischer Druck	1102 kg/m ²	1256 kg/m ²	1344 kg/m ²
Zentrifugalkraft	59 kN	59 kN	59 kN
Frequenz	70 Hz	70 Hz	70 Hz
Vorschub	28 m/min	28 m/min	28 m/min
Gefälle max.	20 °	20 °	20 °
Plattengröße	945 x 500/750 ¹ mm	945 x 500/750 ¹ mm	945 x 500/750 ¹ mm
Vibration	3,1 m/sek ²	2,4 m/sek ²	2,4 m/sek ²
Betriebszeit max. (EAV)	312 min	521 min	521 min
Schalleistungspegel L _{WA}	109 dB(A)	109 dB(A)	109 dB(A)
Gewicht ca. (N.W.)	375 kg	427 kg	457 kg
Artikel-Nr.	BE161.9.218	BE161.9.216	BE161.9.217

Logistische Daten	
REF	BE161.9.218
1200 x 800 x 1287 mm + EP	
[VE 1]	375 kg + EP
5 10314031035233	
REF	BE161.9.216
1200 x 800 x 1287 mm + EP	
[VE 1]	427 kg + EP
5 10314031035219	
REF	BE161.9.217
1200 x 800 x 1287 mm + EP	
[VE 1]	457 kg + EP
5 10314031035226	



ALTRAD LESCHA ATIKA GMBH
 Josef-Drexler-Str. 8 - 89331 Burgau - Germany
 Tel.: +49 (0) 82 22 / 4130-0 - Fax: +49 (0) 82 22 / 4130-24 - E-mail: info@lescha-atika.de
www.lescha-atika.de